

具有优良机能性、操作性、省空间性及高性价比的简易存储装置。
 機能性・操作性・省スペース・コストパフォーマンスに優れた簡易ストッカー。
 Simple stocker that provides excellent functionality, operability, space savings, and cost performance.

A (A-40・A-70)

排列机 "A"

PALLET CHANGER "A"

- 输送带上装载了堆垛及拆垛单元的简易存储装置。
 コンベアに段ばらしユニットと段積みユニットを搭載した簡易型ストッカーです。
 Stocker sized for easy placement of detaching and stacking units along conveyors.
- 简单紧凑的设计, 利用与输送带相同的空间, 可长时间地存储更多的产品。
 使工厂内达到节省空间的效果。
 シンプルデザイン・コンパクト設計により、コンベアと同等のスペースで、より多くのワークを長時間ストックすることを可能とし、工場内の省スペース化を図ります。
 The simple, compact design allows stocking of numerous workpieces in the same space on the conveyor, providing greater space savings inside plants.
- 不仅可作为排列机使用, 也可作为单纯的输送带使用。
 パレットチェンジャーとしての使用はもちろん、単純ベルトコンベアとしての使用も可能です。
 Not only can the unit be used as a pallet changer, of course, it can also be used as a simple pallet conveyor.
- F-40及F-70作为标准物料箱使用, 也可适用于形状较大及幅度较宽的产品。
 標準コンテナとして、F-40・F-70に対応し、形状、大きさとも幅広い製品に使用可能です。
 The standard container makes it compatible with the F-40 and F-70, allowing it to be used with a wide range of products of different shapes and sizes.




拆垛单元 段ばらしユニット Separator Unit



※图片是用F-70 FA物料箱时的排列机。
 写真はFAコンテナF-70仕様機です。
 Photo shows the product with F-40 specification FA container.

| ■ 主要参数 主仕様 | MAIN SPECIFICATIONS |
|---|--|
| 电源 / 電源 Power Source | AC200V±10%・50/60Hz |
| 常用气压 / 常用気圧 Air Pressure | 0.49MPa |
| 电源设备容量 / 電源設備容量 Electric Consumption | 0.25kVA |
| 耗气量 / エアー消費量 Air Consumption | 8Nℓ/cycle |
| 物料箱交换时间 / コンテナ交換時間 Container Replacement Period | F-40 7.6 sec F-70 9.6 sec |
| 物料箱可搬重量 / コンテナ可搬重量 Maximum loading Weight of Container | 7kg (含物料箱重量 / コンテナ重量含む) (Including the weight of container) |
| 一堆最大堆叠重量 / 1山最大段積重量 Maximum Stacking Weight | 20kg (含物料箱重量 / コンテナ重量含む) (Including the weight of container) |
| 可用物料箱 / 使用コンテナ Available Container Type | 相当F-40 / 类似F-40 / Similar to F-40 (L518×W344×H25~75mm) 相当F-70 / 类似F-70 / Similar to F-70 (L622×W417×H25~75mm) |
| 最大堆叠高度 / 最大段積高さ Maximum Stacking Height | 560mm |
| 外观尺寸 / 外觀寸法 Overall Dimension | A-40 (L2000×W620×H1359) A-70 (L2500×W720×H1359) |
| 驱动方式 / 駆動方式 Driving method | 气缸+马达 / エアーシリンダ+モーター Air Cylinder + Motor |
| 控制方式 / 制御方式 Driving method | 程控器+触摸显示器 / シーケンサ+タッチパネル sequencer+touchplay |

■ 外形尺寸圖 外形寸法図 OUTER DIMENSIONS

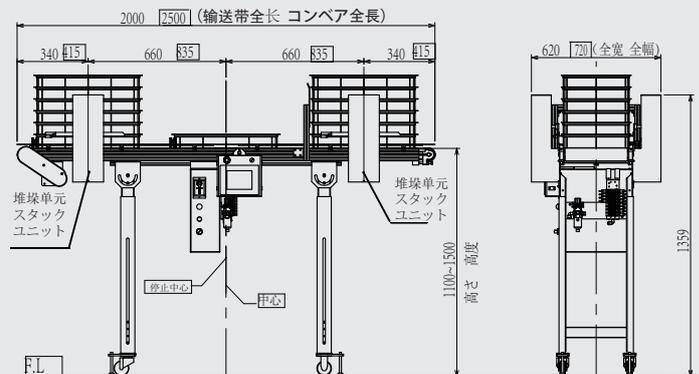

*外形尺寸图为A-40基本尺寸。□内表示A-70的尺寸。
 図面はA-40です。□は、A-70の寸法を示します。
 This drawing is for A-40. Figures in □ show the sizes of A-70 II.